


4. Configuração de Chaves

Este driver dimerizável foi projetado para oferecer ampla compatibilidade com diversos produtos, garantindo flexibilidade e eficiência. A compatibilidade é definida pela configuração de suas chaves ajustáveis, que permitem ajustar a Corrente, Tensão e Capacidade da Potência máxima para atender às especificações de cada produto.

Abaixo, apresentamos uma tabela que indica as respectivas configurações necessárias para seu correto funcionamento deste driver. Certifique-se de realizar os ajustes conforme indicado para garantir o desempenho ideal e a segurança do sistema.

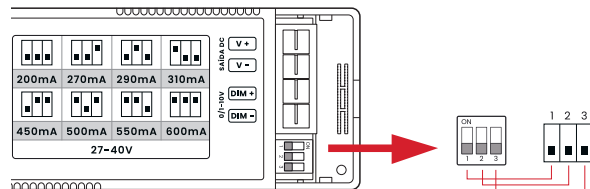

SAÍDA DC			
Corrente Nominal	Tensão Saída	Linha Compatível	SKUs Compatíveis
450mA	36V	Downlight 18W	OPS 88873, OPS 30555
550mA	36V	Soul Direcional 24W	OPS 31958, OPS 87869, OPS 87876
		Soul 55° 22W	OPS 89474, OPS 89481
600mA	30V	Soul Embutir 20W	OPS 87821, OPS 87838, OPS 83786, OPS 83793, OPS 83847
		Soul Wallwahser 22W	OPS 84707, OPS 84714, OPS 84745, OPS 84752
	36V	Downlight 24W	OPS 88880, OPS 30647




Certifique-se de que o produto esteja conectado a fontes e sistemas que respeitem a Corrente Máxima de Entrada indicada. Não exceda a Potência Máxima de Saída especificada no corpo do produto.

4

5. Informações Técnicas

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO ENTRADA	100-240V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
FATOR DE POTÊNCIA 127V	>0.98
FATOR DE POTÊNCIA 220V	>0.9
FATOR DE EFICIÊNCIA	>83%
CORRENTE AC MÁXIMA	0.39A
CORRENTE DC	200-600mA
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP20
MATERIAL	Polycarbonato
PESO	120g



6. Garantia

3
ANOS
GARANTIA

A garantia é válida a partir da data de compra apresentada em Nota Fiscal de venda. Caso tenha alguma ocorrência entre em contato com seu revendedor ou diretamente com a Opus pelo telefone **(11) 4329-6787** ou sac@opusled.com.br

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- Danos causados por agentes da natureza.
- Danos causados por mau uso, má instalação em desacordo com este manual de instrução ou sobrecarga causados pela rede elétrica.
- Violação e manutenções realizados por pessoas não credenciadas.



Explore a OPUS

opus


WWW.OPUSLED.COM.BR

Importado por: Opus Sistemas de Iluminação Ltda. CNPJ: 13.795.896/0001-94. Origem: China

opus

DRIVER DIMERIZÁVEL | 24W

CORRENTE CONTÍNUA | CHAVEADO | ANTI FLICKER | DIMERIZAÇÃO 1-100%

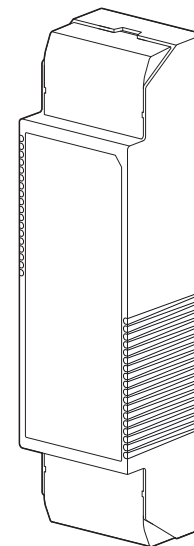

OPS 89931

COMPATÍVEL: TRIAC / 0 - 10V / 1 - 10V / 10V PWM / POTENCIÔMETRO

1. Conteúdo da Embalagem

Itens inclusos na embalagem:

- 1 fonte
- 1 manual

2. Cuidados e Advertências

É imprescindível a leitura cuidadosa deste manual antes de proceder com a instalação. A segurança dos usuários, assim como a garantia e longevidade do produto, estão condicionadas à correta instalação conforme as instruções contidas neste documento. Não descarte o manual, mantenha-o para consultas futuras.



Antes de qualquer instalação elétrica, desligue o interruptor. Use uma chave elétrica para verificar se não há nenhuma passagem de corrente elétrica pela rede, evitando riscos de acidentes durante a instalação.



Temperatura de operação (-10°C a 40°C). Assegure de que a temperatura do local de instalação possibilite uma dissipação térmica eficiente do produto.



Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois podem danificar o invólucro e comprometer o funcionamento do produto. Para limpeza, utilize apenas um pano seco e limpo.




Não viole ou modifique o produto. Qualquer alteração invalida a garantia.

É obrigatório a utilização de um disjuntor do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O disjuntor DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

3. Instalação

3.1 Fixação do Driver Dimerizável

3.1.1 Com o auxílio de uma chave de fenda, insira cuidadosamente a ponta no vão entre a peça removível e o corpo do produto. Em seguida, retire a peça protetora com cuidado.




3.1.2 Caso seja necessário fixar o driver, perfure o nicho, garantindo um espaçamento de 14 cm (largura) e 2,8 cm (altura) entre os dois furos.


3.1.3 Prenda o driver no nicho utilizando 2 parafusos, garantindo que esteja bem fixado e alinhado. Observação: Os parafusos não acompanham o produto.

3.2 Conexão Elétrica


3.2.1 Desencape 9 mm da extremidade do cabo, que deve ter diâmetro entre 0,5 e 1,5 mm² de espessura.




3.2.2 Empurre o topo do conector, insira o cabo até o final e, em seguida, solte o conector. Certifique-se de que o cabo está firmemente preso. Realize a instalação de acordo com o diagrama específico do Dimmer (controlador).



3.3 DIMMER TRIAC

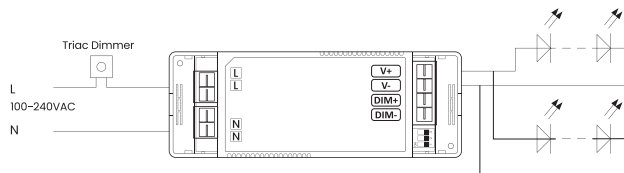

3.4 DIMMER 0-10V / 1-10V / 10V PWM

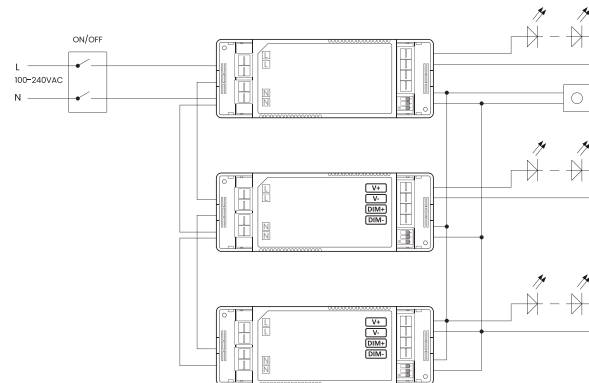

3.5 DIMMER 0-10V / 1-10V

