
# Ficha de especificação

## OPS 33563 | Mini | 0.85W | 120°



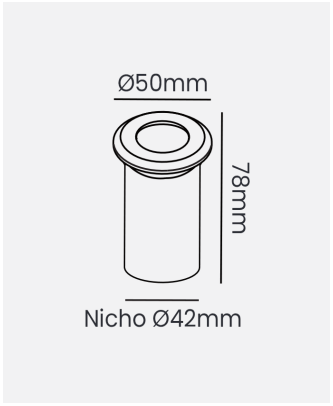


IP67
EXTERNO

### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| Potência: | 0.85W |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fator de Potência: | >0.5 |
| Corrente máxima: | 0.007A |
| Tensão: | 100-240V |

### Dados Fotométricos

| | |
|---|---|
| Temperatura de cor: | 2700K |
| Fluxo luminoso: | 25lm |
| Ângulo: | 120° |
| IRC: | >90 |

### Dados Gerais

| | |
|---|---|
| Grau de Proteção: | IP67 |
| Peso: | 79g |
| Dimensões: | Ø50 x 78mm |
| Nicho: | Ø42mm |
| Garantia: | 3 anos |
| Descrição do produto: | Embutido de solo - mini, 0.85W, 30lm, bivolt, 2700K |
| SKU: | OPS 33563 |
| Composição: | Alumínio |
| Conteúdo: | 1 moldura e 1 tubo (policarbonato) |
| Validade: | Indeterminada |

Retratação: Sujeito a alteração sem aviso prévio. Sempre utilize a versão mais recente


2026 OPUS LED. Todos os direitos reservados.