

# Ficha de especificação

## OPS 88361 | Air Cristal | Retrátil





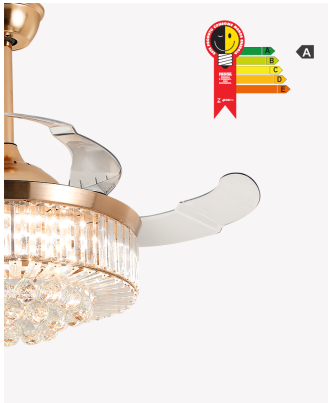

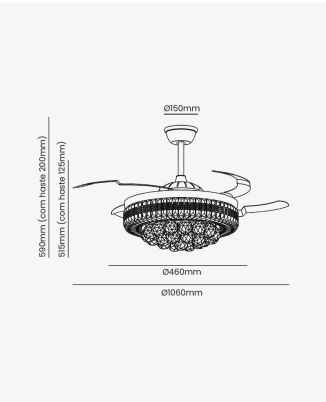





### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| Potência: | 30W LED + 30W ventilador |
| Frequência: | 50 - 60Hz |
| Fator de Potência: | >0.5 |
| Corrente máxima: | 0.472A (127V) 0.273A (220V) |
| Tensão: | 100 - 240V |
| Temperatura de operação: | 0° - 40°C |

### Dados Fotométricos

| | |
|---|---|
| Temperatura de cor: | 3000K à 6500K |
| Fluxo luminoso: | 3000lm |
| Ângulo: | 120° |
| IRC: | >80 |

### Dados Gerais

| | |
|---|---|
| Grau de Proteção: | IP20 |
| Aplicação: | Teto |
| Cor: | Dourado |
| Dimensões: | Ø460 x 590mm |
| Garantia: | 1 ano |
| Descrição do produto: | Air Cristal Plafon ventilador, 60W, Multicor, dourado, Bivolt |
| SKU: | OPS 88361 |
| Composição: | Ferro e acrílico |
| Conteúdo: | 1 controle, 1 extensor, 1 motor de ventilador e 1 kit de instalação |
| Validade: | Indeterminado |

Retratação: Sujeito a alteração sem aviso prévio. Sempre utilize a versão mais recente



2026 OPUS LED. Todos os direitos reservados.