




Manual de instruções

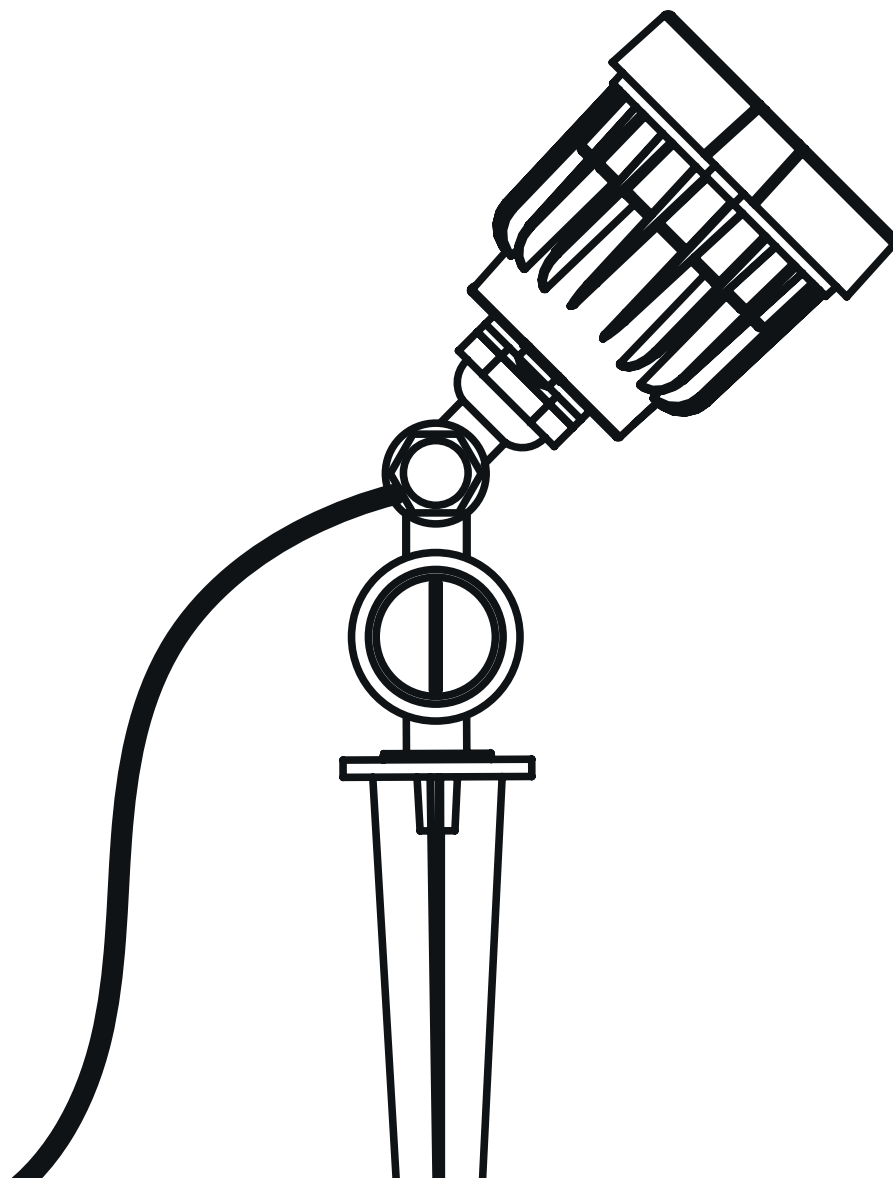

ECO
ESPETO PARA JARDIM

OPS 33099 | OPS 33075 | OPS 32634 | OPS 32627

E C O
ESPETO PARA JARDIM

REFERÊNCIAS

OPS 33099
OPS 33075
OPS 32634
OPS 32627


ATENÇÃO



É imprescindível a leitura cuidadosa deste manual antes de proceder com a instalação. A segurança dos usuários, assim como a garantia, eficácia e longevidade do produto, estão condicionadas à correta instalação conforme as instruções contidas neste documento.

Não descarte o manual, mantenha-o para consultas futuras.

PREPARO E INSTALAÇÃO

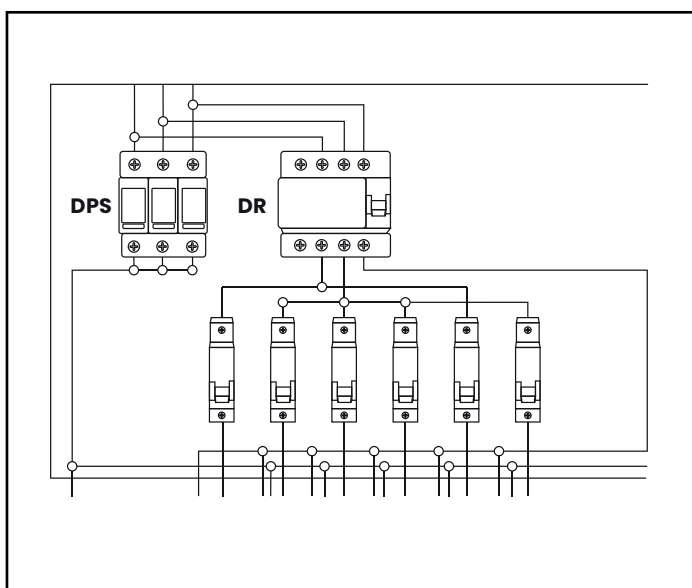


Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo as normas **NBR 5410** e **NBR 5419** e demais regulamentos aplicáveis.

É obrigatório a utilização de um disjuntor do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS).


O disjuntor DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

ATENÇÃO A PROXIMIDADE DAS ÁREAS ALAGADAS

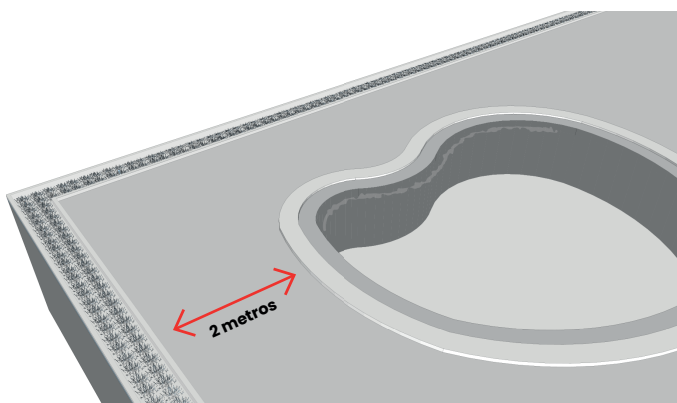


Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 2 metros, de acordo com a **NBR 5410**. É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e das emendas.

Fixe o espeto no local desejado, certificando-se de que esteja firme.
Em alguns casos, pode ser necessário umedecer o solo para facilitar a fixação do espeto.

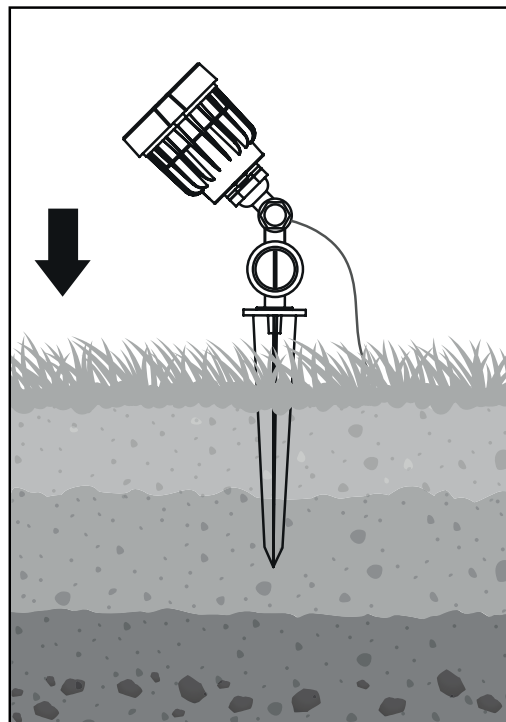

POSICIONAMENTO

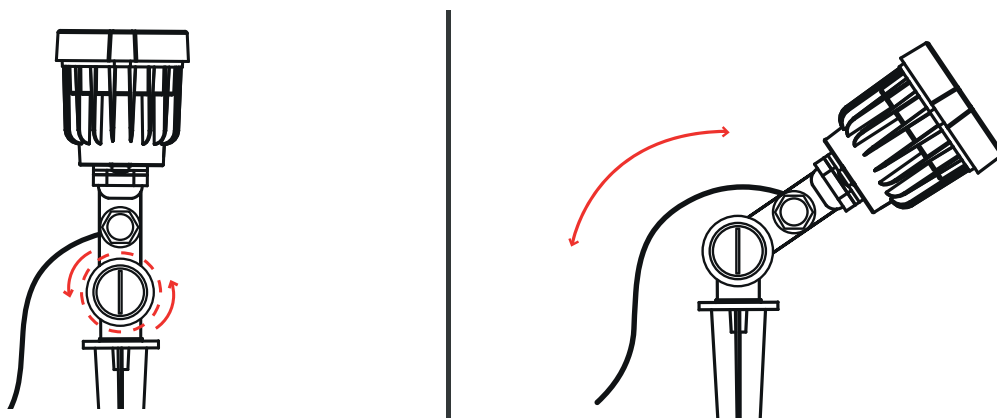

Para regular o ângulo do espeto para jardim, afrouxe os grips que possibilitam sua movimentação e posicione conforme desejar. Em seguida, aperte os grips para travar a posição desejada.


ATENÇÃO:

- Antes de qualquer instalação elétrica, desligue os disjuntores.
- Na realização das emendas, é recomendado que seja desencapado no máximo 5cm do cabo PP do produto para garantir mais eficácia e segurança na instalação.


INSTRUÇÃO DE EMENDA

OPUS


Desencape os condutores e faça a ligação do produto à rede elétrica.

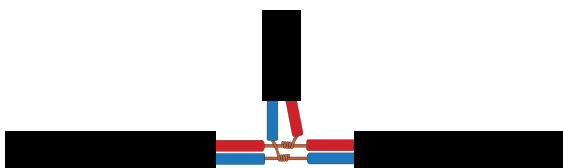


Aplique a fita isolante em cada emenda separadamente.

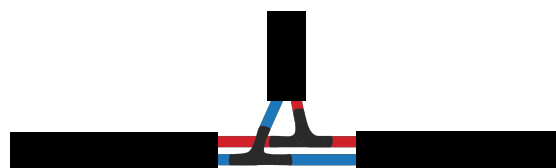

Isole toda a emenda com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas, deixando uma extremidade de pelo menos 5 cm.

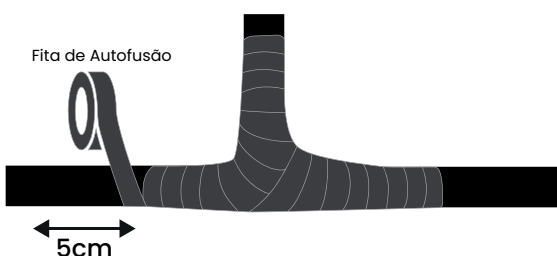

Para finalizar, aplique fita isolante por toda a emenda, também respeitando a extremidade de pelo menos 5 cm.

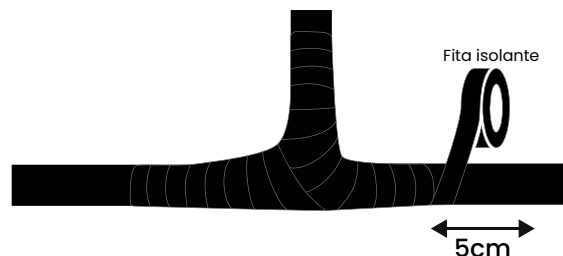


CUIDADOS


Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro e a vedação. Para limpeza, utilize apenas um pano úmido.




Não utilize lavadoras de alta pressão. Sua utilização pode danificar o invólucro e a vedação do produto.



Tenha cuidado com cortadores de grama, pois eles podem avariar o produto e gerar graves riscos à segurança de pessoas e animais.

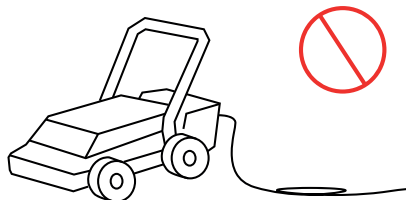

Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações poderá invalidar a garantia.

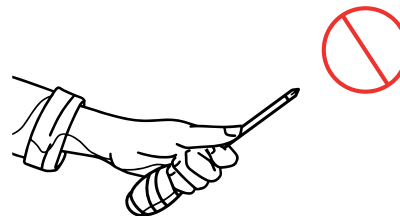

GARANTIA



Em caso de defeito entre em contato com o estabelecimento de compra com a nota fiscal.

*Não será realizada troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual. A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.



Manual de instruções

OPS 33099 | OPS 33075 | OPS 32634 | OPS 32627



linktr.ee/opusled

www.opusled.com.br
Fone: + 55 (11) 4329-6787
sac@opusled.com.br

[/opusled](#)

